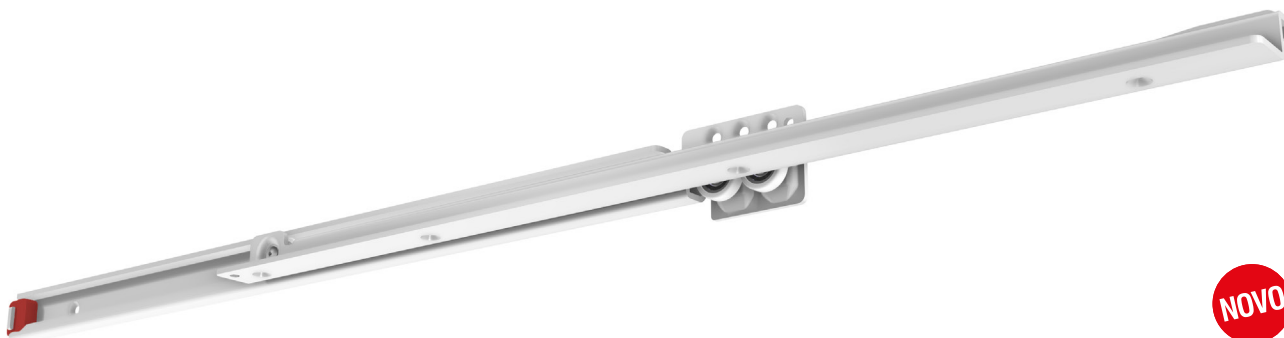







FR 216 | Corrediça com extensão parcial



Especificações


-  montagem inferior
-  24,0 mm / 0,95 pol.
-  dinâmico até 100 kg / 220 lbs.
-  rolamentos de esferas de aço envoltas sintéticas
-  aço, zincada ou pintura eletrostática

Características

- corrediça de gaveta de extensão normal mais forte do mundo com uma capacidade de carga de 100 kg (220 lbs.) até um comprimento de 1.500 mm (59,06 pol.)
- rolamentos de esferas duplos para maior estabilidade e longevidade
- perfil cativo bilateral
- perfil do gabinete com batente sintético

Dimensões

altura da corrediça
48,0 mm
1,89 pol.



largura integrada
24,0 mm
0,95 pol.

Comprimento		Extensão		Peso		Nº do item	Nº do item	Nº do item
				por conjunto		zincada	preto	branco alumínio
mm	pol.	mm	pol.	kg	lbs.			
600	23,62	460	18,11	3,44	7,59	*	*	4001
650	25,59	500	19,69	*	*	*	*	*
700	27,56	540	21,26	3,98	8,78	*	*	4003
750	29,53	580	22,83	*	*	*	*	*
800	31,50	620	24,41	4,57	10,07	*	*	4005
850	33,46	660	25,98	*	*	*	*	*
900	35,43	700	27,56	5,11	11,26	*	*	4007
950	37,40	740	29,13	*	*	*	*	*
1.000	39,37	780	30,71	5,65	12,46	*	*	4009
1.050	41,34	820	32,28	*	*	*	*	*
1.100	43,31	860	33,86	*	*	*	*	*
1.150	45,28	900	35,43	*	*	*	*	*
1.200	47,24	940	37,01	7,25	15,98	*	*	4013
1.250	49,21	970	38,19	*	*	*	*	*
1.300	51,18	1.010	39,76	*	*	*	*	*
1.350	53,15	1.050	41,34	*	*	*	*	*
1.400	55,12	1.080	42,52	*	*	*	*	*
1.450	57,09	1.120	44,09	*	*	*	*	*
1.500	59,06	1.160	45,67	8,93	19,68	*	*	4019

Unidade de embalagem – conjuntos por caixa: de 600 até 750 mm: **5** | de 800 até 1.000 mm: **4** | de 1.050 até 1.500 mm: **2**

* mediante solicitação