







FR 5432 OE | Corrediça com sobre-extensão

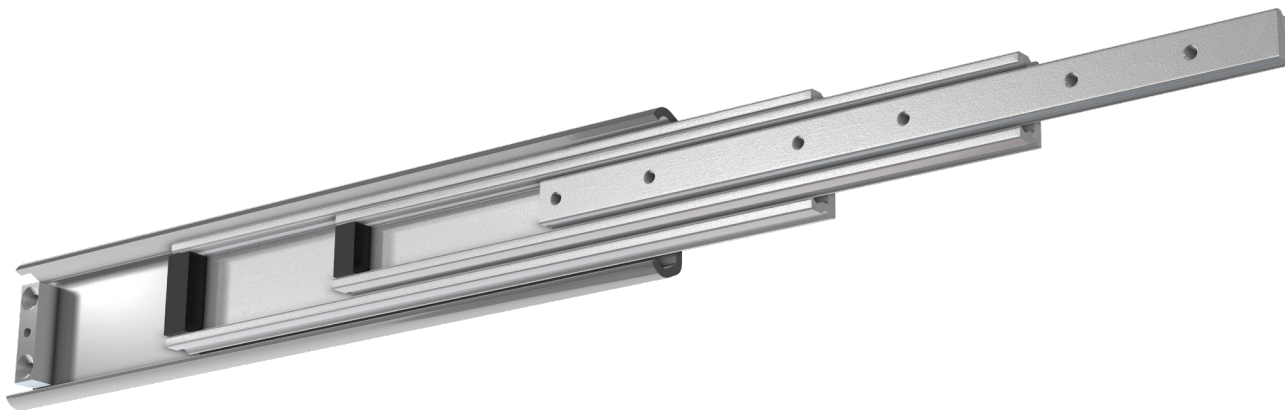


Especificações

-  montagem lateral
-  32,0 mm / 1,26 pol.
-  dinâmico até 220 kg / 485 lbs.
-  compartimentos de rolamentos de esferas de aço inoxidável
-  aço, zincada

Características

- com 50% de sobre-extensão
- design simétrico
- corrediças não são destacáveis
- aplicável para instalação de montagem plana – capacidade de carga reduzida

Dimensões



Comprimento		Extensão		Peso		Nº do item
				por conjunto		zincada
mm	pol.	mm	pol.	kg	lbs.	
300	11,81	450	17,72	5,49	12,10	5581
350	13,78	525	20,67	6,45	14,22	5582
400	15,75	600	23,62	7,45	16,42	5583
450	17,72	675	26,57	8,55	18,85	5584
500	19,69	750	29,53	9,50	20,94	5585
550	21,65	825	32,48	10,50	23,15	5586
600	23,62	900	35,43	11,40	25,13	5587
650	25,59	975	38,39	12,50	27,56	5588
700	27,56	1.050	41,34	13,40	29,54	5589
750	29,53	1.125	44,29	14,50	31,97	5590
800	31,50	1.200	47,24	15,40	33,95	5591
850	33,46	1.275	50,20	16,40	36,16	5592
900	35,43	1.350	53,15	17,30	38,14	5593
950	37,40	1.425	56,10	18,30	40,34	5594
1.000	39,37	1.500	59,06	19,30	42,55	5595

Unidade de embalagem – conjuntos por caixa: de 300 até 550 mm: **2** | de 600 até 1.000 mm: **1**