


Especificações

- montagem de piso
- mín. 108,0 mm / 4,25 pol.
mín. 135,0 mm / 5,31 pol. (ECD)
- dinâmico até 120 kg / 265 lbs.
- rodízios sintéticos sólidos, rolamentos de esferas de aço envoltas sintéticas
- aço, pintura eletrostática

Características

- deflexão máxima de 5 mm (0,20 pol.) na posição estendida e carregada
- instalação rápida e fácil por meio de um sistema de encaixe patenteado
- ajuste lateral e de altura integrado
- ECD (Dispositivo Easy Close) FR 771A ECD pode ser solicitado opcionalmente; item No. 7749
- testado pela LGA de acordo com a norma DIN 4554 a 50.000 ciclos
- altura máxima recomendada do gabinete: 2.000 mm (78,75 pol.)
- largura máxima recomendada do gabinete: 500 mm (19,69 pol.)

Dimensões

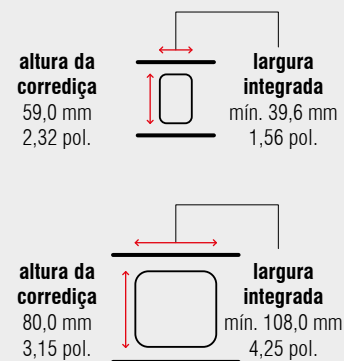

Comprimento		Extensão		Peso		Nº do item
				por conjunto		branco puro
mm	pol.	mm	pol.	kg	lbs.	
400	15,75	384	15,12	6,85	15,10	7741
430	16,93	414	16,30	*	*	*
450	17,72	434	17,09	7,52	16,58	7742
480	18,90	464	18,27	*	*	*
500	19,69	484	19,06	8,38	18,47	7743
550	21,65	534	21,02	9,05	19,96	7744
575	22,64	559	22,01	*	*	83187 com ECD
600	23,62	584	22,99	9,77	21,54	7745
650	25,59	634	24,96	10,44	23,02	7746
700	27,56	684	26,93	11,11	24,50	7747
750	29,53	734	28,90	11,79	25,98	7748

Unidade de embalagem – conjuntos por caixa, todos os comprimentos: 1

* mediante solicitação